
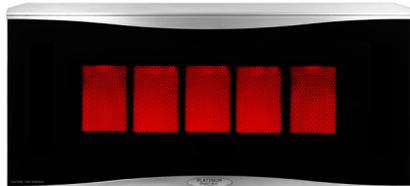



PLATINUM SMART-HEAT™ GAS

Höchstleistung gepaart mit dem passenden Aussehen




Gebürsteter Edelstahl und ein keramischer Träger sorgen dafür, dass Platinum Smart-Heat™ Gas für die exklusivsten Außenumgebungen geeignet ist. Gefärbte Keramik wandelt einen andernfalls aufdringlichen roten Glanz, der von traditionellen Fliesen ausgestrahlt wird, in einen sanften Glanz um, der das Gesamterlebnis verbessert und eine gleichmäßige Wärmeverteilung sicherstellt.

Die gerichtete Decken- oder Wandmontage sorgen für mehr Vielseitigkeit bei der Positionierung und eine bessere Wärmedeckung.



MERKMALE:

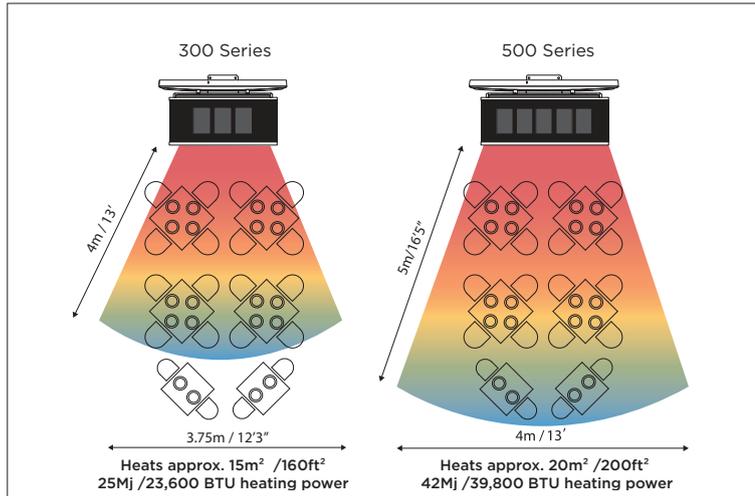

ZUBEHÖR

▪ Deckenstangen (schwarz galvanisiert): *



Die bidirektionale Deckenmontage-Stange bietet mehr Vielseitigkeit bei der Positionierung in größeren, offenen Bereichen.

- Doppellagige oder einlagige Heizgerätmontage
- 5 Längen für Deckenhöhen von 3,2 m, 3,4 m, 3,6 m, 3,8 m und 4 m
- Einstellbare Montageklammer, geeignet für die meisten Installationen
- Die Einheit muss 2,5 m über dem Boden montiert werden




▪ Doppellagiges Hitzeleitblech: *


Das doppellagige Hitzeleitblech ermöglicht Installationen mit geringem Abstand




*Das Zubehör wird separat verkauft

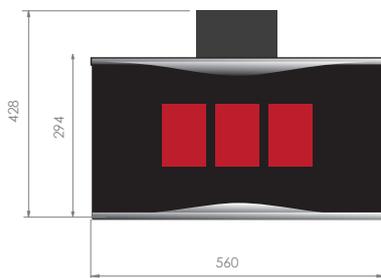

300

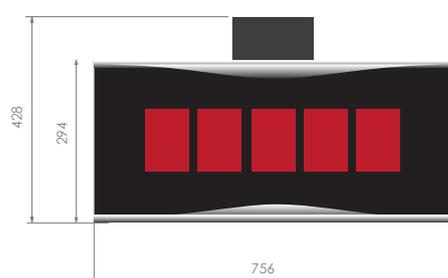


500



Modell	300 Reihe	500 Reihe
Deckenstangen	5 Stangenlängen für Deckenhöhen von 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 und 4 m (Informationen erhalten Sie von Bronic Heating)	
Heizleistung (an LPG und NG)	25 Mj	42 Mj
Ungefährer Heizbereich (m ²)	12 m ²	20 m ²
Gasanschluss	3/8" SAE	3/8" SAE
Elektrischer Anschluss	240 Volt, isolierter Stecker mit 3 Stiften	
Maße (B x T x H)	560 x 382 x 428 mm	756 x 382 x 428 mm
Mindestabstand zu brennbarem Material ²	Seite: 1100 mm	
(ohne Hitzeleitblech) ²	Oben (zur Decke): 1100 mm	
(mit Hitzeleitblech) ²	Oben (zur Decke): 350 mm	
Erforderliche Montagehöhe vom Boden ³	Wandmontage: 2000 mm, Deckenstangenmontage: 2500 mm	
Gewicht (kg)	12,5 kg	16,5 kg

MINDEST-INSTALLATIONSABSTÄNDE WANDMONTAGE

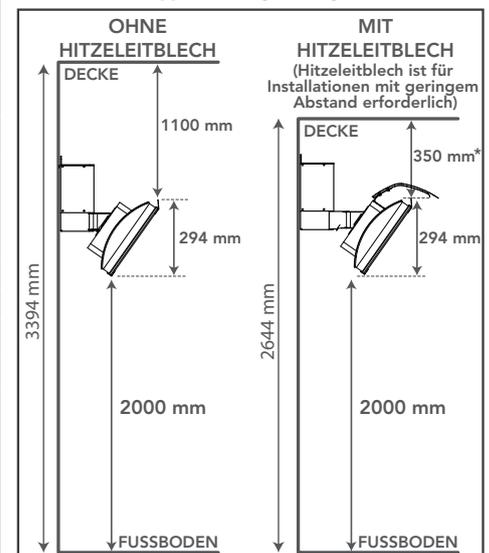

¹Darf nur von einem lizenzierten Techniker installiert werden. Dieser muss vor der Installation die "Prüfliste vor der Installation" abarbeiten. ²In den angegebenen Abständen wird die Temperatur 65°C über der Umgebungstemperatur nicht übersteigen. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Temperaturwerte und Eignung an den Materialhersteller. Bronic Heating übernimmt keine Verantwortung für die Material Compliance. ³Die Installation muss gemäß Installationscode AS5601 (oder dem relevanten Standard) durchgeführt werden und alle weiteren rechtlichen Anforderungen einhalten. Bronic takes übernimmt keine Verantwortung für falsche oder abweichende Installationen.