

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA GAMMA

Modello model modell	Motore Elettrico electric motor elektromotor	Farina flour harina mehl	Acqua water agua wasser	Impasto dough amasado knetmenge	Impasto/ora dough/hour amasado/hora knetmenge/uh	Peso weight peso gewicht
	volt h.p. speed	kg.	Lt.	kg.	kg./h	kg.
IM5 - Grilletta	230 0,5 1 - 2	3	2	5	18	27
IM8	230 0,5 1 - 2	5	3	8	24	30
IM10	230 0,75 1 - 2	7	3,5	10	30	35
IM12	230/400 1 1 - 2	8	4	12	36	60
IM18	230/400 1 1 - 2	12	6	18	54	65
IM25	230/400 1,5 1	17	8	25	75	75
IM25/2	400 1,5 2	17	8	25	75	75
IM38	230/400 1,5 1	25	13	38	114	80
IM38/2	400 1,5 2	25	13	38	114	80
IM50	230/400 2,5 1	33	17	50	150	120
IM50/2	400 2,5 2	33	17	50	150	120




Fabbrica Macchine Alimentari Grillo
Food Machineries Factory

Via Pioppi, C.da Brugazza, 25
98041 Monforte S. Giorgio - fraz. Marina (ME) - ITALY
Tel./Fax 090.9910474
www.famagsrl.it - info@famagsrl.it



rivenditore

LITOFAST - Veneto

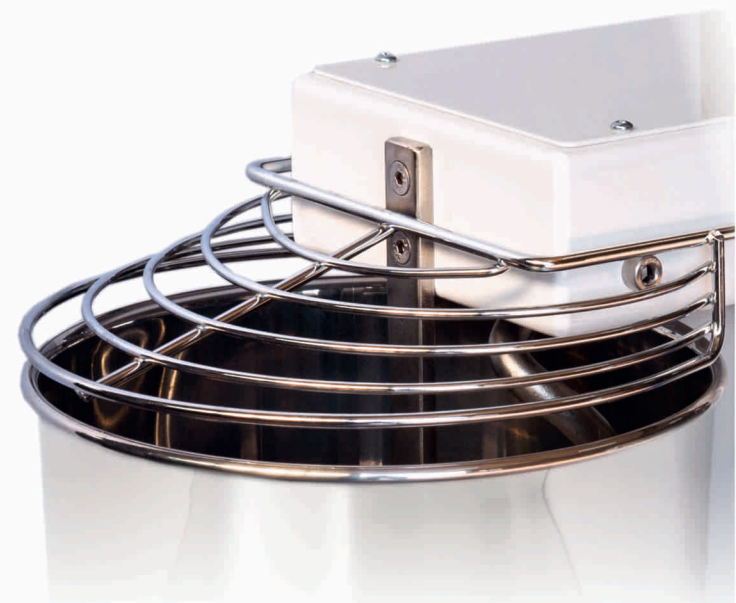



IM5/230

Grilletta



IM5/230
10 velocità



IM8/230
IM10/230



IM8/230
10 velocità
IM10/230
10 velocità



- Impasto completo (Kg): 5,8,10,12,18,25,38,50.
- Vasca, spirale, barra frangipasta in acciaio Inox 18/10
- Trasmissione a catena
- Impianto elettrico e antinfortunistico a norme CE
- Ruote girevoli a 360° con freno di serie per i mod. IM12,18,25,38,50
- Garanzia 24 mesi - estensione sui mod. IM5,8,10 a 36 mesi
- Timer di serie per i mod. IM12,18,25,38,50
- Verniciatura elettrostatica



IM12
IM18



IM25
IM38



- Complete dough (Kg) 5,8,10,12,18,25,38,50.
- Bowl, spiral, frangipasta bar made of stainless steel 18/10
- Chain drive
- Electric system and accident prevention with CE regulations
- 360° swivel wheels with standard brakes for mod. IM12,18,25,38,50
- 24 months warranty - extension on mod. IM5,8,10 36 months warranty
- Standard Timer for model IM12,18,25,38,50
- Electrostatic painting



IM50

DIMENSIONI D'INGOMBRO

MODELLI	L (mm.)	P (mm.)	H (mm.)
IM 5 GRILLETTA	450	250	350
IM 5 GRILLETTA 2 vel.	450	250	430
IM 8	520	280	430
IM10	530	300	430
IM12	635	340	695
IM18	655	375	695
IM25	740	425	745
IM38	775	475	745
IM50	855	530	825

