

TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAS


Ein kostenbewusstes Designerprodukt, das Ästhetik mit Funktion vereint



Eine kostenbewusste Designer-Produktpalette, die nicht an der Ästhetik spart, um Funktionen zu ermöglichen.

Das patentierte Direktzündungssystem, das noch nie bei einem Außen-Gasheizstrahler zu finden war, sichert einen verlässlichen Start und einen effektiven Betrieb selbst bei Windstärken von bis zu 12 km/h.

Ein einfacher Dreharm liefert eine größere Vielseitigkeit bei der Positionierung und eine bessere Wärmedeckung.

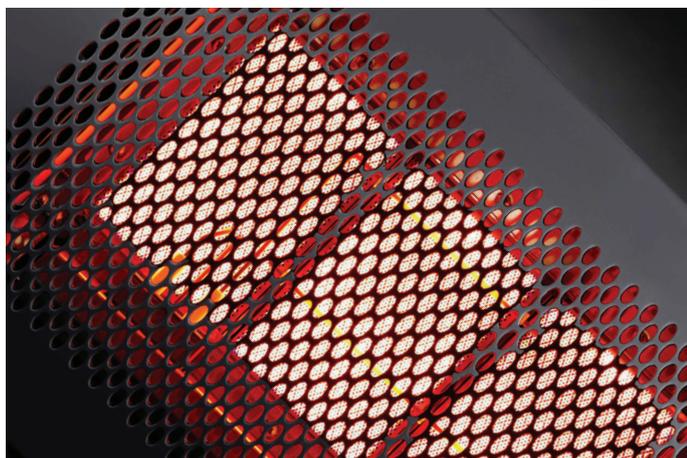

TUNGSTEN SMART-HEAT™ GAS



MERKMALE:

- Attraktive schwarze Oberfläche
- Universalklammer – einfaches Upgrade von Modell 300 auf Modell 500. Keine weiteren Installationen und Verkabelungen erforderlich.
- Bidirektionaler Schwenkarm – 25° Rotation zu jeder Seite.
- Elektronische Zündung – eine oder mehrere Einheiten können simultan von einem einzigen abseits gelegenen Schalter ein- und ausgeschaltet werden.
- Automatische Wiederzündung – falls das Heizgerät aus irgendeinem Grund nicht wieder starten, schaltet die integrierte Flammenausfallschutz-Sicherungssteuerung das Heizgerät sofort aus.
- Edelstahlgehäuse – die Komponenten sind vor Manipulation geschützt. Hilft zu verhindern, dass sich Schmutz und Staub an den Kabeln und Komponenten ansammeln.

BROMIC
HEATING




HEATING AREAS:

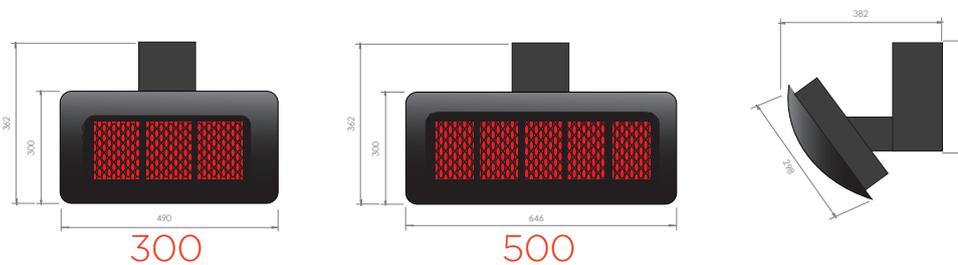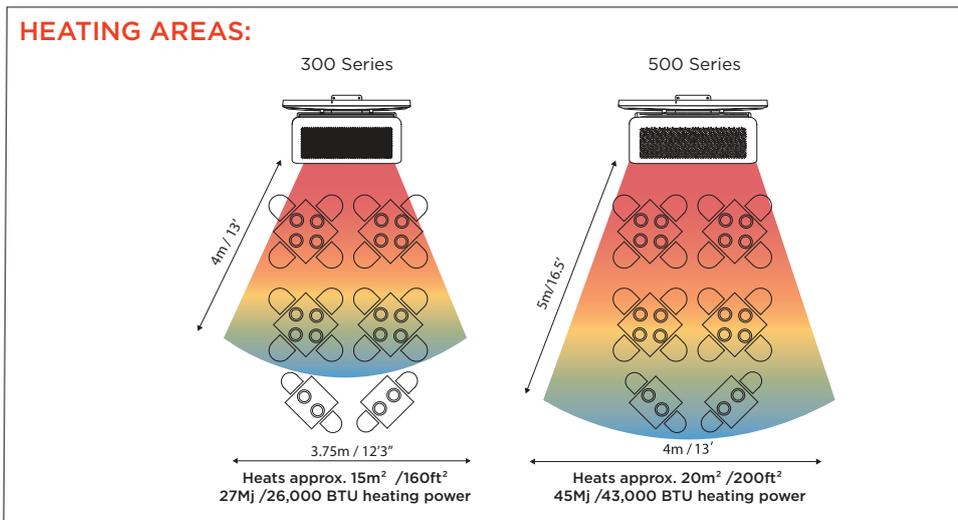

ZUBEHÖR*

- Bidirektionale Deckenstange
- Die Deckenstange muss 2,5 m über dem Boden montiert werden
- Doppellagiges Hitzeleitblech (Siehe die Teilenummern in der folgenden Tabelle)

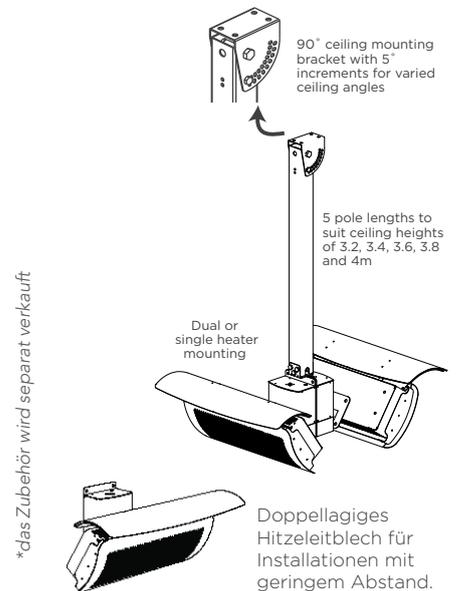


Doppellagiges Hitzeleitblech für Installationen mit geringem Abstand.

Modell	300 Reihe	500 Reihe
Deckenstange	5 Stangenlängen für Deckenhöhen von 3,2, 3,4, 3,6, 3,8 und 4 m (Informationen erhalten Sie von Bromic Heating)	
Heizleistung (an LPG und NG)	27 Mj	45 Mj
Ungefäher Heizbereich (m ²)	bis zu 12 m ²	bis zu 20 m ²
Gasanschluss	3/8" SAE	3/8" SAE
Elektrischer Anschluss	240 Volt, isolierter Stecker mit 3 Stiften	240 Volt, isolierter Stecker mit 3 Stiften
Maße (B x T x H)	490 x 464 x 428 mm	646 x 464 x 428 mm
Mindestabstand zu brennbarem Material ² (ohne Hitzeleitblech) ² (mit Hitzeleitblech) ²	Seite: 1100 mm	
	Oben (zur Decke): 1100 mm	
	Oben (zur Decke): 350 mm	
Erforderliche Montagehöhe vom Boden ³	Wandmontage: 2000 mm, Deckenstangenmontage: 2500 mm	
Gewicht (kg)	14 kg	18 kg

¹Darf nur von einem lizenzierten Techniker installiert werden. Dieser muss vor der Installation die "Prüfliste vor der Installation" abarbeiten
²In den angegebenen Abständen wird die Temperatur 65°C über der Umgebungstemperatur nicht übersteigen. Bitte wenden Sie sich bezüglich der Temperaturwerte und Eignung an den Materialhersteller. Bromic Heating übernimmt keine Verantwortung für die Material Compliance. ³Die Installation muss gemäß Installationscode AS5601 (oder dem relevanten Standard) durchgeführt werden und alle weiteren rechtlichen Anforderungen einhalten. Bromic takes übernimmt keine Verantwortung für falsche oder abweichende Installationen.

MINDEST-INSTALLATIONSABSTÄNDE WANDMONTAGE

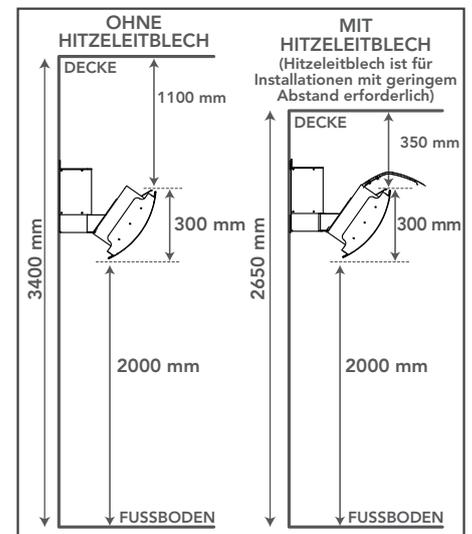

ZENTRALE: 1 Suttor Street, Silverwater, Sydney NSW 2128 Australien POSTANSCHRIFT DER ZENTRALE: PO Box 6062, Silverwater, Sydney NSW 1811 Australien
 T: 1300 276 642 (innerhalb von Australien) oder +61 2 9748 3900 (aus Übersee) F: +61 2 9748 4289 E: info@bromicheating.com W: www.bromicheating.com

BROMICHEATING.CO.UK

SMART-HEATING